



| QUIMICA SARC



CATALOGO DE PRODUCTOS

Contacto

☎ 55 5532 1272

📞 55 1948 8975

✉ ventas@quimicasarc.com.mx

🏢 Orinoco #78, Col. Zacahuitzco
Alcaldía Benito Juárez
CP 03550, Ciudad de México


quimicasarc.com.mx



QUIMICA SARC NOSOTROS

Química Sarc es una empresa mexicana. Fundada en 1965 por cuatro socios, de los cuales se tomó la inicial de su primer apellido, iniciales que hoy forman el nombre SARC.

Actualmente cuenta con más de 60 años de experiencia en la fabricación de productos industriales.

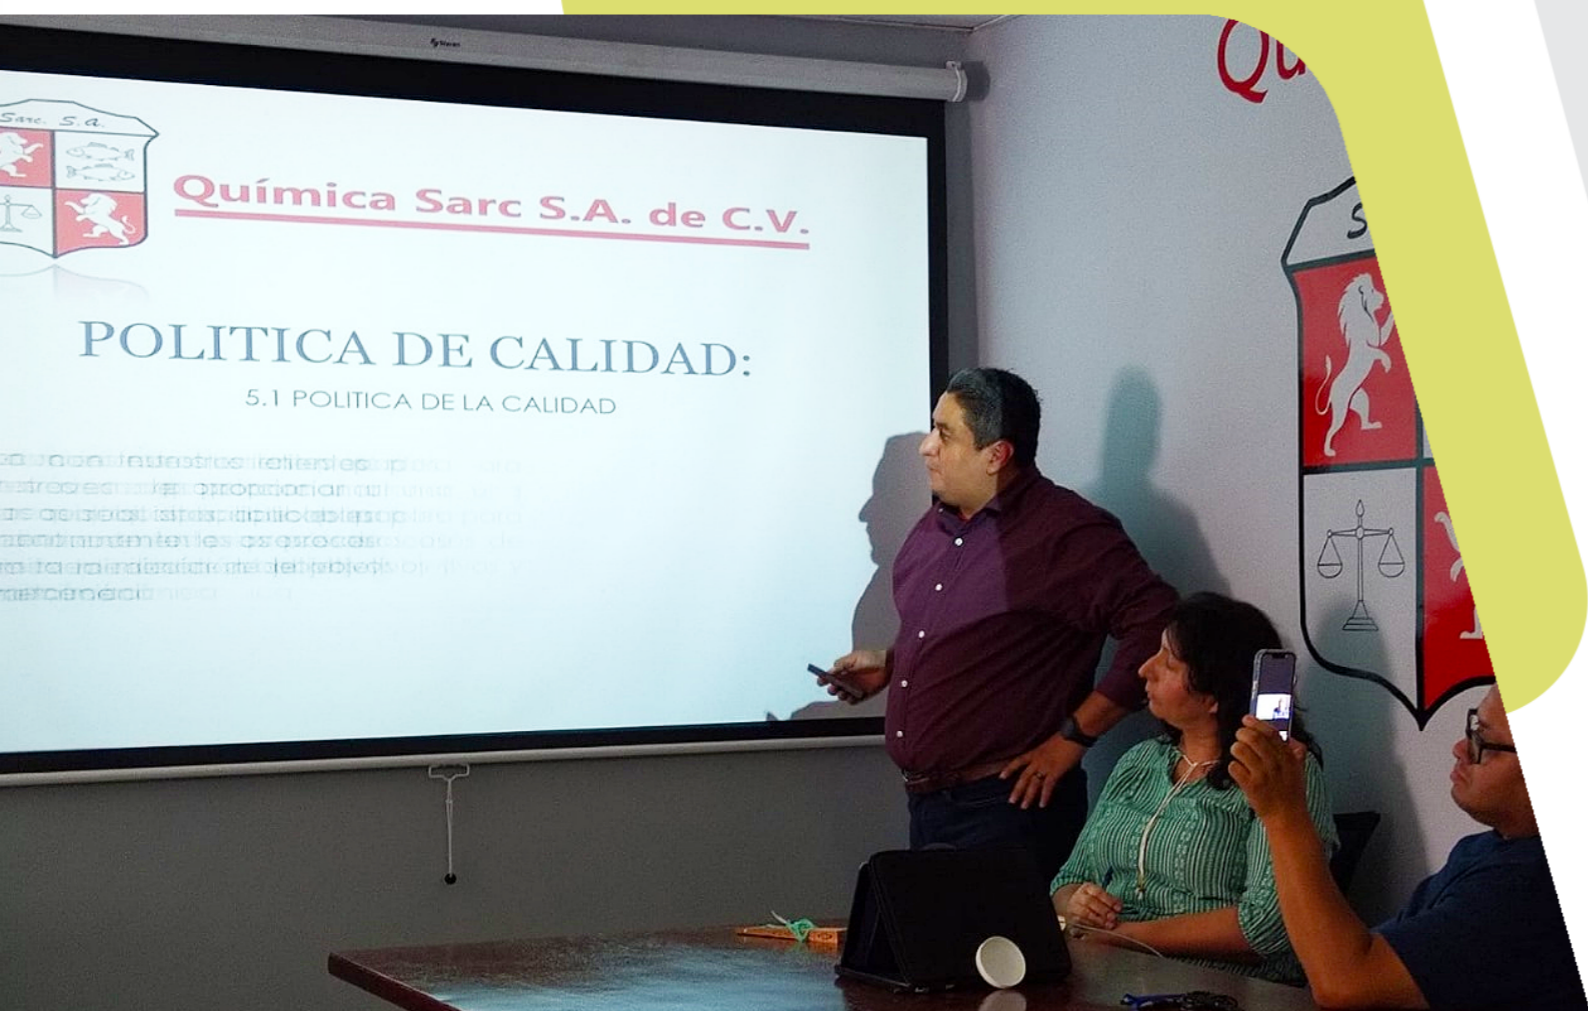

ÍNDICE


Aceites	03
Aditivos	23
Limpiadores	27
Grasas	31
Pastas lubricantes	33
Decapantes y abrillantadores	35
Varios	37



ACEITES

Nuestros productos se dividen en Aceites Solubles, Aceites Enteros (no solubles) y Aceites Protectores. Los cuales son utilizados en una gran cantidad de procesos en la industria metalmecánica tales como: laminado y trefilado de alambre, rolado de alambón, almas, formado y embutido de tubos de Cobre y sus aleaciones. Trefilado, soleras, rolado de alambón de Aluminio, enderezado, pulido de tubos de acero, troquelado, corte, extrusión y formado de piezas ferrosas y no ferrosas. Formado, extrusión y trefilado de piezas de acero y acero inoxidable.

**Aceites
Solubles**

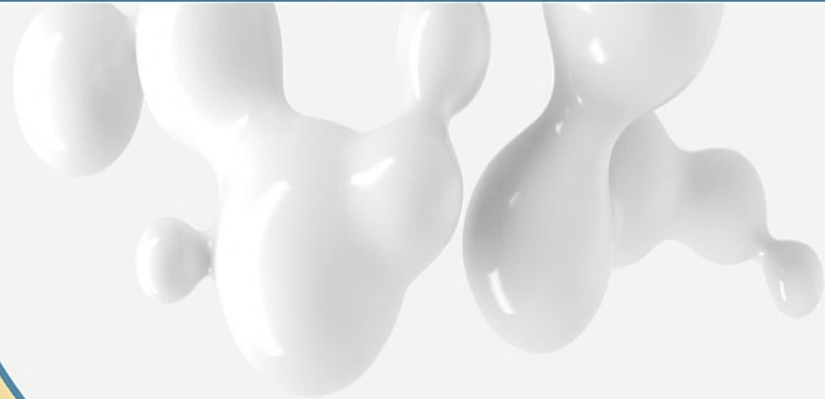

**Aceites
Protectores**



**Aceites
Enteros**



LAMINADO DE COBRE

SARC 17 SR



Aceite soluble para laminación de Cobre y sus aleaciones. Producto que deja un acabado limpio y brillante. Fácilmente emulsificable en agua. Poca generación de espuma.

SARC 15




Aceite soluble de mediana viscosidad de gran lubricidad y alta detergencia, para el laminado y trefilado de Cobre y sus aleaciones; en procesos húmedos.

SARC FR-10 y FR-11



Se emplean sin rebajar agregando directamente al tanque de la máquina.
Su vida puede incrementarse si se cuenta con un adecuado sistema de filtración de los finos generados en el proceso.
Gran lubricidad y enfriamiento, evita la corrosión.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

SARC 15



Aceite soluble de mediana viscosidad, para el laminado y trefilado de Cobre y sus aleaciones; en procesos húmedos.

SARC 69 CSL



Este aceite se puede utilizar para enfriar y proteger metales no ferrosos como el cobre y el latón. Las piezas procesadas con este soluble, tienen alta resistencia contra la oxidación.

SARC AM-50



Lubricante semi sintético a base de aceites minerales altamente refinados.

SARC AST-01



Aceite formulado para operar en máquinas estiradoras multilíneas. Incremento en la vida de los dados y una menor tendencia a los reventones.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

SARC BTO



Diseñado para facilitar las operaciones de transformación de los metales.

SARC EXCEL 700



Producto formulado para trabajar en máquinas trefiladoras – esmaltadoras de modelos recientes y multilíneas. Contiene aditivos tensoactivos y de lubricidad.

SARC MOR COOL BE




Diseñado para procesos de trefilado de metales no férreos, como Cobre, Latón y Aluminio particularmente en equipos de hilos múltiples.

SARC STA-05



Lubricante desarrollado para el trefilado húmedo de cobre, acero y alambre galvanizado.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

TREFILADO Y RECOCIDO DE COBRE

07

SARC 53



Aceite diseñado para el trefilado de alambres de Cobre y sus aleaciones, en procesos húmedos en procesos donde la apariencia y calidad del alambre son requisitos indispensables.

SARC 54



Diseñado para el trefilado de alambres de Cobre y sus aleaciones. Excelente para troquelado de metales no ferrosos y procesos donde es importante lograr acabados limpios y sin dañar el metal.

SARC 55



Diseñado para el trefilado de alambres de Cobre; así como de acero, cobrizado y galvanizados en procesos de laminado, rolado, formado y extruidos de tubos y perfiles galvanizados y aceros.

SARC 55-CM



Diseñado para el trefilado de alambre de acero y maquinado de acero, en sus diferentes aleaciones; en procesos de laminado, rolado, formado, extrusión de tubos, perfiles galvanizados y aceros.

SERIE 50

La concentración empleada dependerá del rango de calibres que se trabajen.
"Solicite Asesoría Técnica."

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

TREFILADO Y RECOCIDO DE COBRE

08

SARC 56

Diseñado especialmente para ser usado en los recocedores de las máquinas de trefilado de Cobre, manteniendo un acabado brillante.

SARC 57

Diseñado especialmente para el trefilado de desbaste de cobre a partir de alambón y de acero cobrizado.

SARC 58

Diseñado especialmente para los recocedores en las máquinas de trefilado de cobre.

SARC 71 CSL

Este aceite se puede utilizar para enfriar y proteger metales no ferrosos como el cobre y el latón. Protege de la oxidación.

SERIE 50

La concentración empleada dependerá del rango de calibres que se trabajen.
"Solicite Asesoría Técnica."

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

SARC MOR COOL 225




Para procesos de trefilado de Cobre, Aluminio y sus aleaciones, en plantas que utilizan el mismo sistema de lubricación para cualquiera de ambos metales.

SARC 11 AL 10 y SARC 11 AL 11



Diseñado para el trefilado de Aluminio, en procesos donde las características de lubricidad, limpieza y estabilidad lo hacen ideal.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

ROLADO DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO Y COLADA DE COBRE

SARC 47 COLD MOD



Diseñado para el rolado de alambre de Aluminio y de sus aleaciones, ideal en procesos en los que la apariencia y calidad del alambre son requisitos indispensables.

SARC ROCOL XX



Aceite soluble semisintético, diseñado para el rolado en caliente de alambre de Cobre y sus aleaciones, en procesos de colada continua, así como para los procesos de maquinado de materiales ferrosos y no ferrosos.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx


ESTIRADO DE ALAMBRÓN ALUMINIO

SARC 11 AL 11



Diseñado para el estirado de Aluminio, en procesos donde las características de lubricidad, limpieza y estabilidad lo hacen ideal.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

ALMAS DE CABLE (EXTRUSIÓN Y CABLEADO)

12

SARC ALM-CLAS



Este lubricante es utilizado en forma directa sobre las almas impregnándolas ya sea por goteo o por inmersión, proporcionando una anti adherencia en el proceso de deschaquete.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

SARC BULL OIL



Se recomienda utilizar para el enfriamiento de materiales que han salido de prensas de extrusión, tanto para enfriar y proteger metales no ferrosos como el cobre y el latón, resiste altas temperaturas.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

FORMADOR DE TUBOS

14

SARC 1009

Utilizado para enfriar o lubricar tubo; dispersando el agua sin producir problemas en los blocks de estirado.

SARC 1086

Tiene la función de lubricar el tubo en los blocks de estirado. Se puede utilizar en casi todas las aplicaciones requeridas del cliente.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

SARC 1019



Lubricante para el estirado y/o formado de tubos de cobre, sin embargo, también se puede emplear en otras operaciones

SARC 48s



Se utiliza para el estirado de barras, tubos y soleras de cobre y latón posterior a la extrusión, donde por el enfriamiento y decapado en tinas hay presencia de agua en los materiales.

SARC 2020



Formulado para procesos de ranurado de tubos de cobre, no mancha al cobre, aluminio, acero.

SARC 1000-C:



Lubricante para el estirado de tubos de cobre, soleras y barras, así como la laminación de cobre y sus aleaciones, también se puede emplear en otras operaciones con ventajas sobre los lubricantes tradicionales.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

ENDEREZADO Y PULIDO DE TUBOS DE ACERO

16

SARC 49 I



Utilizado para enderezado y pulido de tubo de acero y tubo de acero inoxidable. Se puede utilizar en maquinados y en operaciones de rectificación ligera y pesada. Tiene la propiedad de proteger las piezas contra la oxidación.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

TREFILADO DE ALAMBRE DE **ACERO GALVANIZADO**

17

SARC GALVACERO



Diseñado para lubricar y proteger alambres de Acero Galvanizado, en procesos húmedos donde las características de lubricidad, limpieza, protección y estabilidad son ideales para la apariencia y calidad del alambre.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

FORMADO DE **PIEZAS FERROSAS**

18

SARC TKF



Diseñado para facilitar el proceso de formado de metales ferrosos. Con características de lubricidad, detergencia y estabilidad.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

CORTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS


19

SARC CUTTING OIL



Diseñado para el corte de metales ferrosos y no ferrosos, también está diseñado para el maquinado de barras, forjas, piezas de inyección, ideal en procesos de recirculación.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

TROQUELADO DE PIEZAS **NO FERROSAS**


20

SARC 9C-12




Este producto se recomienda para el embutido, estirado, reducido y troquelado de piezas ferrosas y no ferrosas. La aplicación puede ser por recirculación o en forma directa.

SARC 716



Usado en los sistemas lubricantes de máquinas formadoras, troqueladoras, estiradoras, dobladoras y de corte específicamente con acero al Carbón y variedades de acero inoxidable. Puede utilizarse en aplicaciones por aspersion, goteo, bombeo o por fieltros.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

FORMADO Y EXTRUSIÓN DE ACERO Y SUS ALEACIONES ²¹

SARC TKS

Adecuado para los procesos de formado y extrusión de acero y sus aleaciones.

SARC 716

Usado en los sistemas lubricantes de máquinas formadoras, troqueladoras, estiradoras, dobladoras y de corte específicamente con acero al Carbón y variedades de acero inoxidable. Puede utilizarse en aplicaciones por aspersion, goteo, bombeo o por fieltros.

SARC BTO

Diseñado para facilitar las operaciones de transformación de los metales. Ideal en productos donde la apariencia y limpieza de las piezas son requisitos indispensables.


CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975


 ventas@quimicasarc.com.mx

SARC L-346-M




Diseñado específicamente para proteger metales ferrosos contra la oxidación producida por ambientes húmedos que se encuentran en las zonas costeras, en almacenes y en áreas de trabajo sujetas a vapor de agua por escapes en tuberías y calderas instaladas en el interior de las fábricas.

SARC CTHO



Diseñado especialmente para ser usado en la producción de tubos de acero para brindar lubricidad y protección contra la corrosión durante su manejo ya que contiene aditivos que aseguran una limpieza y enfriado del tubo manteniendo un acabado brillante.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx



ADITIVOS


Son sustancias químicas que, al añadirse a los lubricantes y aceites para formar el producto final, mejoran sus propiedades y/o le añaden otras nuevas. Con un aditivo les das vida a tu emulsión ya que recuperas algunas de las propiedades perdidas con el uso.

SARC ADITIVO PARA pH




Líquido diseñado a base de compuestos orgánicos que facilitan el control del pH en sistemas donde se emplean productos solubles al agua como aceites solubles, anti bacteriales, fungicidas.

SARC ANTIESPUMANTE SARC ANTIESPUMANTE FB SARC ANTIESPUMANTE CP




Producto de alto rendimiento el cual es recomendado para control de espuma específicamente en procesos de trefilado, laminado y lavado de piezas con equipos de presión, y en general en cualquier actividad donde la espuma sea un problema para la operación del equipo.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

SARC ADITIVO DETERGENCIA

Producto hecho a base de una mezcla de tensoactivos con gran poder detergente, dispersante, humectante y emulsificante. Ayuda a mantener limpias las superficies metálicas de equipos trabajando con emulsiones grasas.

SARC ADITIVO 11-AL-1

Diseñado para dar mayor lubricidad en el estirado de Aluminio, en procesos donde se esté utilizando un aceite entero semi sintético.

CONTACTO 55 5532 1272 55 1948 8975 ventas@quimicasarc.com.mx

SARC ANTIBAC CSL-50

Se trata de un agente bactericida de elevada actividad frente a bacterias gram +, gram -, hongos y levaduras.

SARC ANTIBAC 600 T

Excelente efecto anti bacterial, es una solución bifásica, por lo cual, debe agitarse antes de usarla.

SARC ANTIOXIDANTE C

Contiene aditivos antioxidantes que protegen al equipo y las piezas.



LIMPIEZA

Los **DETERGENTES NEUTROS** se puede utilizar en limpieza manual de pisos, maquinarias o en superficies sucias donde los detergentes usuales no funcionan.

Los **JABONES LUBRICANTES** tienen propiedades que permiten que el producto se mezcle en el agua, de esta manera, ayuda a mantener limpias las superficies metálicas de equipos y/o piezas en diferentes procesos de formación que se trabajan con emulsiones O/W, aceites enteros o grasas semisólidas por su notable capacidad de detergencia. También puede balancear emulsiones con problemas de estabilidad debido a su capacidad como emulsificante.

SOLVENTES LUBRICANTES, también conocido como disolvente, es la sustancia en que se disuelve un soluble, generando como resultado una solución química. Diseñado para limpiar y lubricar .



**Detergentes
Neutros**



**Jabones
Lubricantes**



**Solventes
Lubricantes**

DETERGENTES Y JABONES

28

SARC LGC



Desengrasante líquido neutro, formulado especialmente para la limpieza en líneas de alimentación de emulsiones o aceites enteros utilizados en procesos metalmeccánicos, incluyendo cisternas, tanques de almacenamiento, se puede utilizar en limpieza manual de pisos, maquinarias o en superficies sucias donde los detergentes usuales no funcionan.

LIMPIA BRIL



Limpiador líquido neutro concentrado, usado para la limpieza general y remoción de grasa de las superficies como pisos de concreto, epoxi, metal, etc.

SARC JK-10 SARC JK-20



Detergente líquido ligeramente alcalino hecho a base de una mezcla de materias primas con gran poder detergente, dispersante, humectante y emulsificante.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

SOLVENTES

SARC SK-5



Lubricante ligero diseñado específicamente para el proceso de paso final en el estirado de tubos de Cobre y barra de Latón, así como el desengrasado y limpieza de barras, perfiles y soleras de Cobre y sus aleaciones.

SARC SK-4



Lubricante y desengrasante base solvente no clorado, diseñado para procesos de metales no ferrosos como el cobre y sus aleaciones.

SARC VL



Diseñado para limpiar y lubricar el alambión y alambre de Aluminio.

SARC SOLV CEL



Diseñado para trabajar como solvente en procesos de desengrase de piezas con exceso de aceite. Ya sea metales ferrosos y no ferrosos.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx

SOLVENTES

30

SARC LACA SOLV



Diseñado para trabajar como solvente en lacas para procesos de litografía, en marcado de cables y en procesos de laqueado interior de tubos depresibles de Aluminio. Funciona extraordinariamente como diluyente de la laca y en labores de limpieza de la misma.

SARC DL



Limpiador a base de solventes hidrocarbonados de la más alta pureza, especialmente diseñado para limpieza de equipos y tableros Eléctricos en áreas muy sucias, grasas acumuladas, aceites pesadas y polvo en equipos de precisión.

SARC VLH



Solvente claro, transparente, diseñado para limpiar y lubricar el alambón y alambre de Aluminio.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx



GRASAS

GRASAS diseñadas para ser empleada en procesos de extrusión en caliente de barras de Cobre, lubricando completamente los dados y el mandril y permitiendo el correcto flujo del metal a través del dado de conformado.

GRASAS

SARC GEXT LUB



Diseñado para operaciones de doblado de tubos de acero al carbón y acero inoxidable en diámetros y espesores pequeños.

SARC 24°1 y SARC 24°1 SE



Diseñada para ser empleada en procesos de extrusión en caliente de barras de Cobre, lubricando completamente los dados y el mandril; permitiendo el correcto flujo del metal a través del dado de conformado.

SARC GRAFI-TERM



Es un líquido oscuro, adecuado para los procesos de extrusión en caliente de acero y cobre, así como sus aleaciones, también funciona para los procesos de forjado, troquelado y estirado de tubos o cuerpos huecos.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx



PASTAS LUBRICANTES

Las PASTAS LUBRICANTES Se utiliza principalmente en el trefilado de alambre de cobre y sus aleaciones, en operaciones de barrenado y roscado de metales no ferrosos.

PASTAS LUBRICANTES

SARC 42 y SARC 42-A



Lubricante para el formado de metal ferrosos y no ferrosos como el latón y aluminio.

SARC 44



Lubricante para troquelado de metal ferrosos y no ferrosos como el latón y aluminio.

SARC 440 COB



Lubricante con características únicas, es una mezcla de jabón, grasas y polímeros sintéticos.

SARC S-12



Utilizada principalmente en el trefilado de alambre de cobre y sus aleaciones, en operaciones de barrenado y roscado de metales no ferrosos.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975

 ventas@quimicasarc.com.mx



DECAPANTES Y ABRILLANTADORES DE COBRE

Los DECAPANTES Y ABRILLANTADORES son productos muy utilizados en el abrillantado de metales como el Cobre, Latón, Bronce, Alpaca, Aluminio y Aleaciones. Son abrillantadores a base de peróxido. Las piezas procesadas con este sistema, pueden ser posteriormente maquinadas, cromadas, soldadas, niqueladas, etc.

DECAPANTES Y ABRILLANTADORES DE COBRE

SARC BRIGHT



Producto utilizado en el abrillantado de metales como el Cobre, latón, bronce, Alpaca, Aluminio y Aleaciones.

SARC CONDITIONER



Producto utilizado en el abrillantado de metales como el Cobre, latón, bronce, Alpaca, Aluminio y Aleaciones.

SARC BRITE POLISH



Es un complemento al SARC CONDITIONER utilizado en el abrillantado de Cobre y sus aleaciones. Ambos productos forman un sistema de decapado brillante para piezas de Cobre, Latón, Alpaca, etc.

CONTACTO

 55 5532 1272

 55 1948 8975


 ventas@quimicasarc.com.mx




VARIOS

SARC L-TEC-FLUX

Usado como fundente en procesos de estañado de Cobre y sus aleaciones por el método de inmersión en caliente.


SARC PT-162

Desodorante de alto rendimiento el cual es recomendado para control de bacterias y olores. Está diseñado específicamente en donde intervalos largos de tiempo son requeridos entre cambios de solución.


SARC ANTI COR

Este producto es particularmente útil en procesos de producción de láminas y perfiles de Cobre, Latón y Bronce, donde es necesario proteger el producto durante periodos largos de almacenaje.

CONTACTO 55 5532 1272 55 1948 8975 ventas@quimicasarc.com.mx

SARC STA-05

Lubricante desarrollado para el trefilado húmedo de acero y alambre galvanizado; en calibres finos, cuya principal característica es su excelente lubricidad.

SARC COAT 105

Es un compuesto preparado especialmente para proteger al cobre y sus aleaciones depositando una película que evita el pegado entre el mismo metal y evita también los problemas de manchado causado por los elementos atmosféricos.